

AC123-01 Bezdrátový jednobanální přenosný RC vysílač




Vlastnosti

Elegantní a moderní design.
Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání.

Parametry

Model č.	AC123-01
Typ baterie	3V CR2032
Provozní teplota	-20°C~+55°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

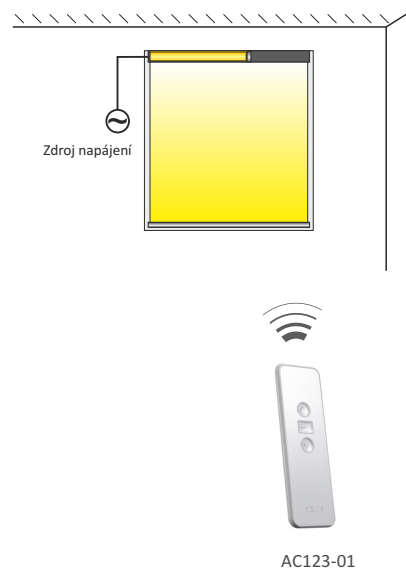

AC123-01

AC133-01 Bezdrátový jednobanální nástěnný RC vysílač




Vlastnosti

Elegantní a moderní design.
Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání.
Volitelně možno použít jako přenosný nebo nástěnný vysílač.

Parametry

Model č.	AC133-01
Typ baterie	3V CR2032
Provozní teplota	-20°C~+55°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

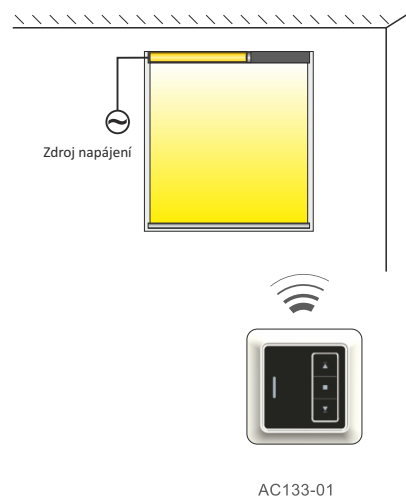

AC133-01

AC229-01 Jednobanální dotykový nástěnný přijímač a ovladač




Vlastnosti

Elegantní a moderní design.
Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem.
Dotykový panel z tvrzeného skla, odolný vůči poškrábání.
Voděodolná konstrukce.

Parametry

Model č.	AC229-01
Pracovní napětí	120V 60Hz , 230V 50/60Hz
Provozní teplota	-35°C - +65°C
Pracovní frekvence	433.92MHz
Provozní režim	bezdrátový přijímač/ruční ovladač

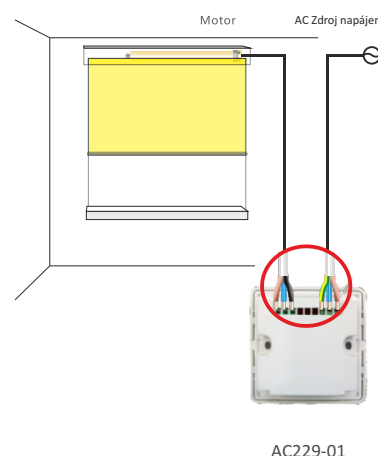

AC229-01

AC123-01

8-E0004 Manuální otočný vypínač pod omítku







Vlastnosti

Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem.
3 - polohový mechanický otočný vypínač pod omítku.

Parametry

Model č.	8-E0004
Rozměr	80 x 80 x 48 mm
Provozní teplota	-30°C - +50°C
Pracovní napětí	230V / 16A

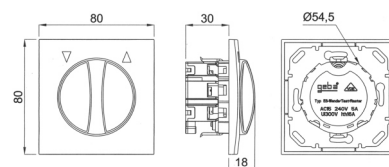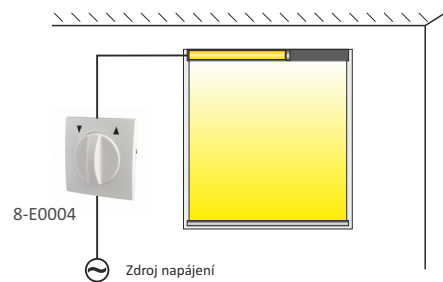

AC-15 Ue 240V Ie 5A
Ui 300 V Ith 16A
● max 1,5mm²
— < 0,5mm

AC226-01 Voděodolný externí RC přijímač




Vlastnosti


Plně utěsněný, voděodolný design IP65.
Ohnivzdorný kryt.
Rozměr 23 x 32 x 127 mm.

Parametry


Model č.	AC226-01
Pracovní napětí	120V 60Hz , 230V 50/60Hz
Provozní teplota	-40°C - +85°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

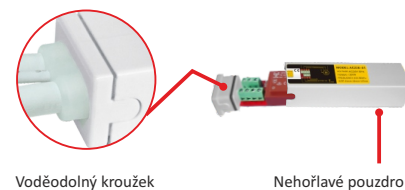

schema zapojení

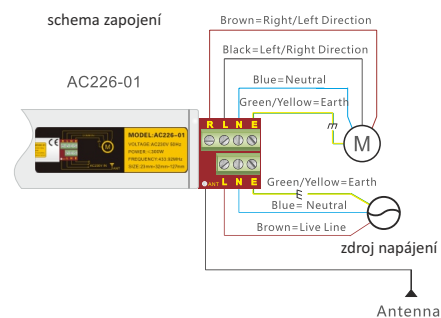

AC212 Externí RC přijímač

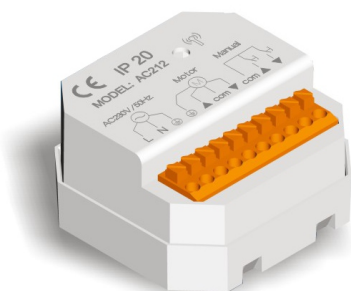


AC123-01

Vlastnosti


Rychlé a snadné zapojení pomocí šroubovacích svorek.
Možno použít pro manuální a dálkové ovládání.

Parametry

Model č.	AC212
Pracovní napětí	230V 50/60Hz
Provozní teplota	-5°C - +60°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

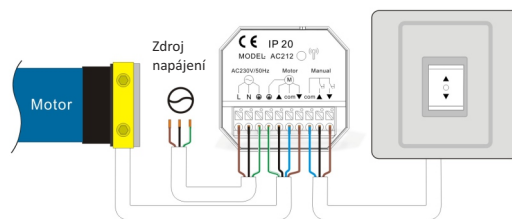

AC231-01 Externí RC / 12V Trigger




Vlastnosti

Umožňuje ovládání plátna pomocí bezdrátového RC vysílače, manuálního vypínače a projektoru.
Ohnivzdorný a voděodolný plastový kryt.
Síťový konektor RS232/485.

Parametry

Model č.	AC231-01
Pracovní napětí	230V 50/60Hz
Provozní teplota	-40°C - +85°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

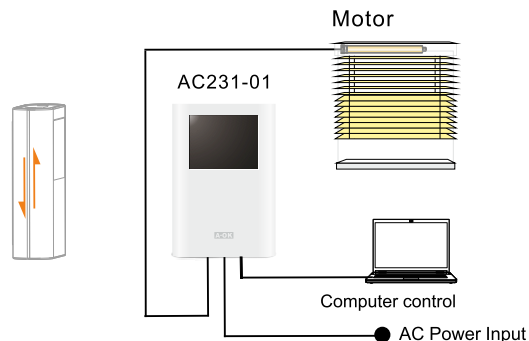

AC512 AC Trigger



Vlastnosti

Bezdrátový vysílač umožňující automatické vyrolování a zarolování promítacího plátna při zapnutí nebo vypnutí projektoru.
Jednoduchá instalace a ovládání.

Parametry

Model č.	AC512-02
Pracovní napětí	230V 50/60Hz 120V 60Hz
Provozní teplota	-20°C - +55°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

