

Výsuvná markýza - DOBLE_P


Montážní návod

Seznam dílů


A) Markýza smontovaná (1x)




B) Krycí dekl markýzy (1x)

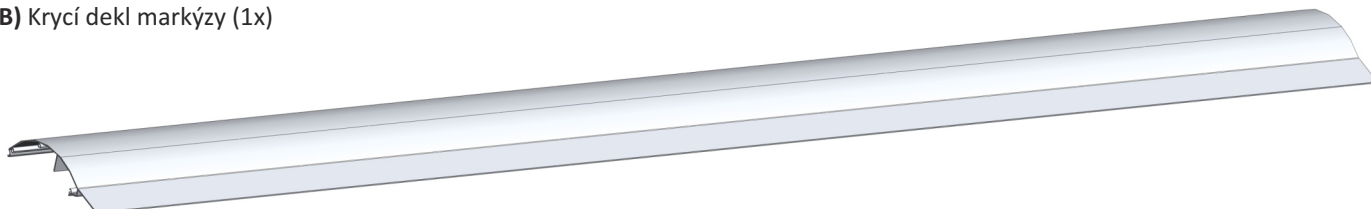


C) Vodicí lišta kompletní (1x levá + 1x pravá)

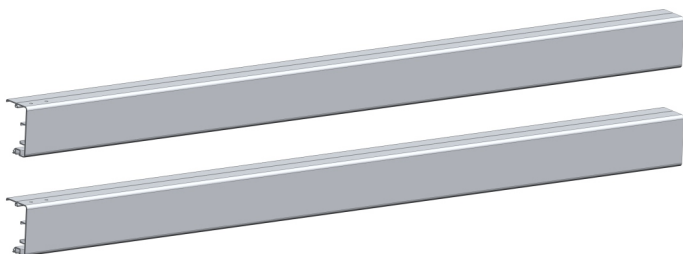

D) Držák na krokve (6-10ks - dle velikosti markýzy)

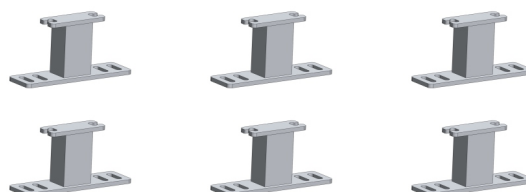

E) Závitový kámen držáku (6-10ks - dle velikosti markýzy)



G) Šroub M6x14 (12-20ks - dle velikosti markýzy)



H) Šroub M5x20 (6ks)




J) Šroub M4x12 (4ks)




Montáž markýzy

1)




Rozměry uchycovací plotny držáků.

Rozměrové schéma upevnění držáků
na krokve pergoly nebo zimní zahrady.

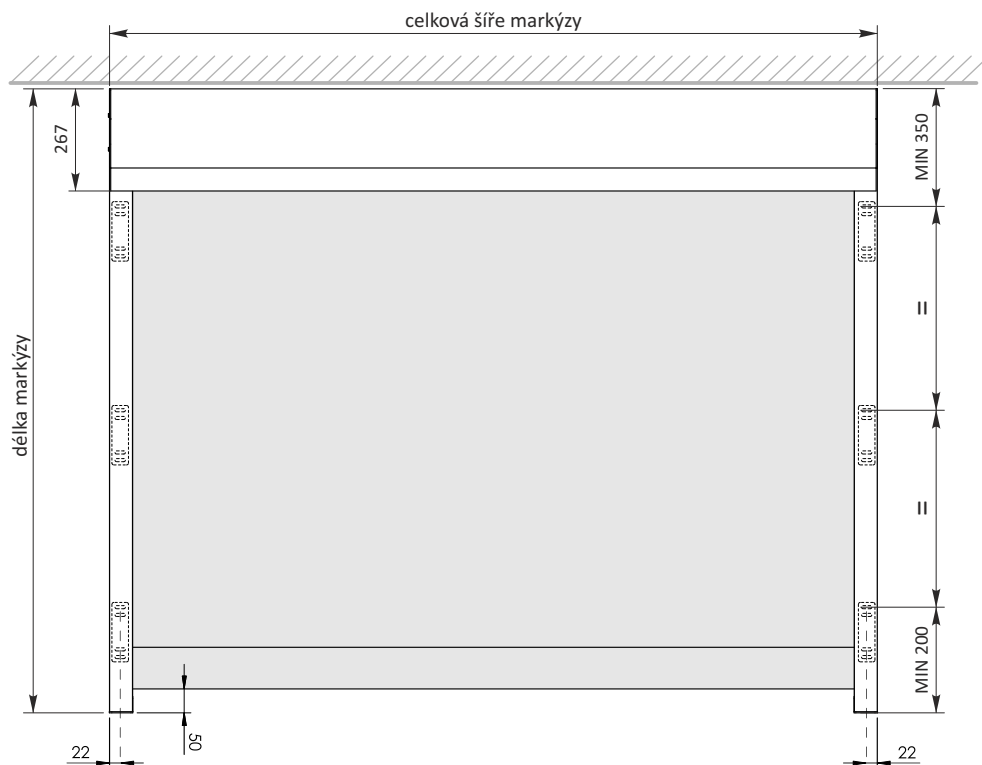

2)

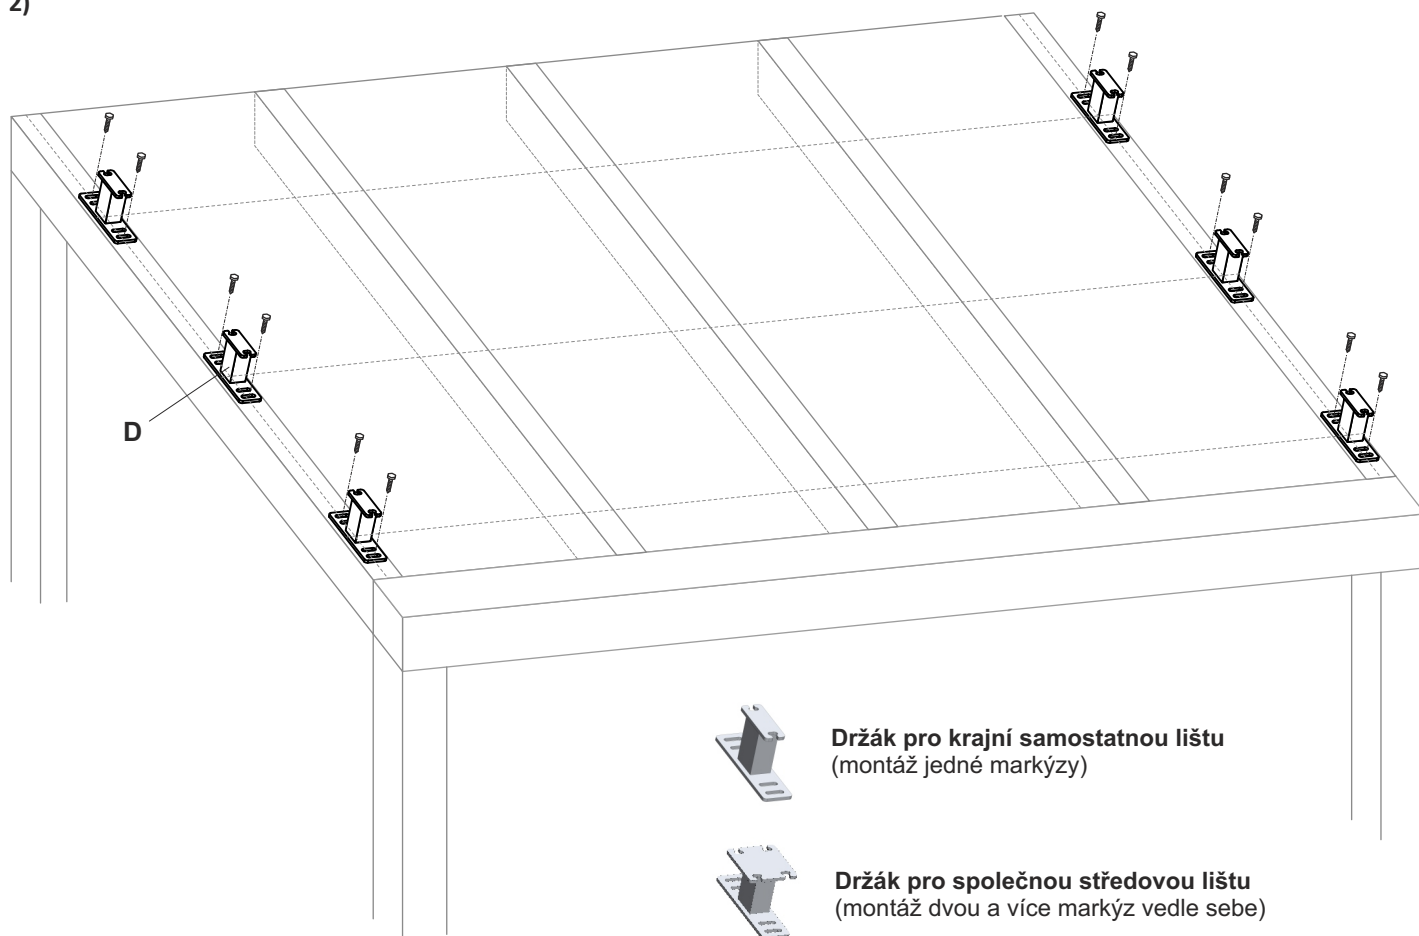


Držák pro krajní samostatnou lištu
(montáž jedné markýzy)

Držák pro společnou středovou lištu
(montáž dvou a více markýz vedle sebe)


Upevněte držáky na **osy krokví** zimní zahrady pomocí vhodných vrtů nebo šroubů.
Dodržujte pečlivě svislou i vodorovnou souosost držáků !

3)

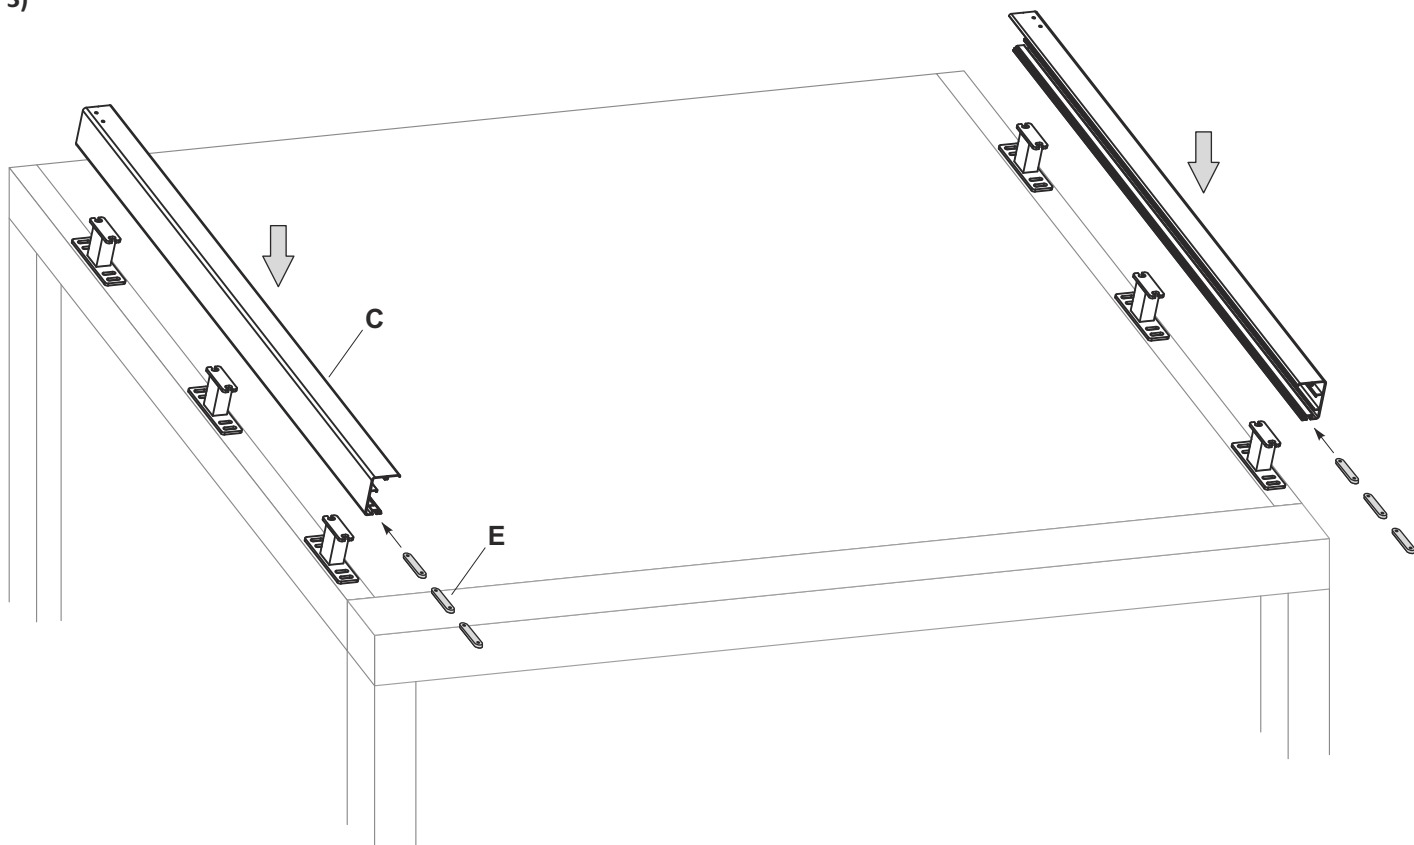


Nasuňte závitové kameny do dolní drážky ve vodících lištách (počet kamenů odpovídá počtu držáků).

4)

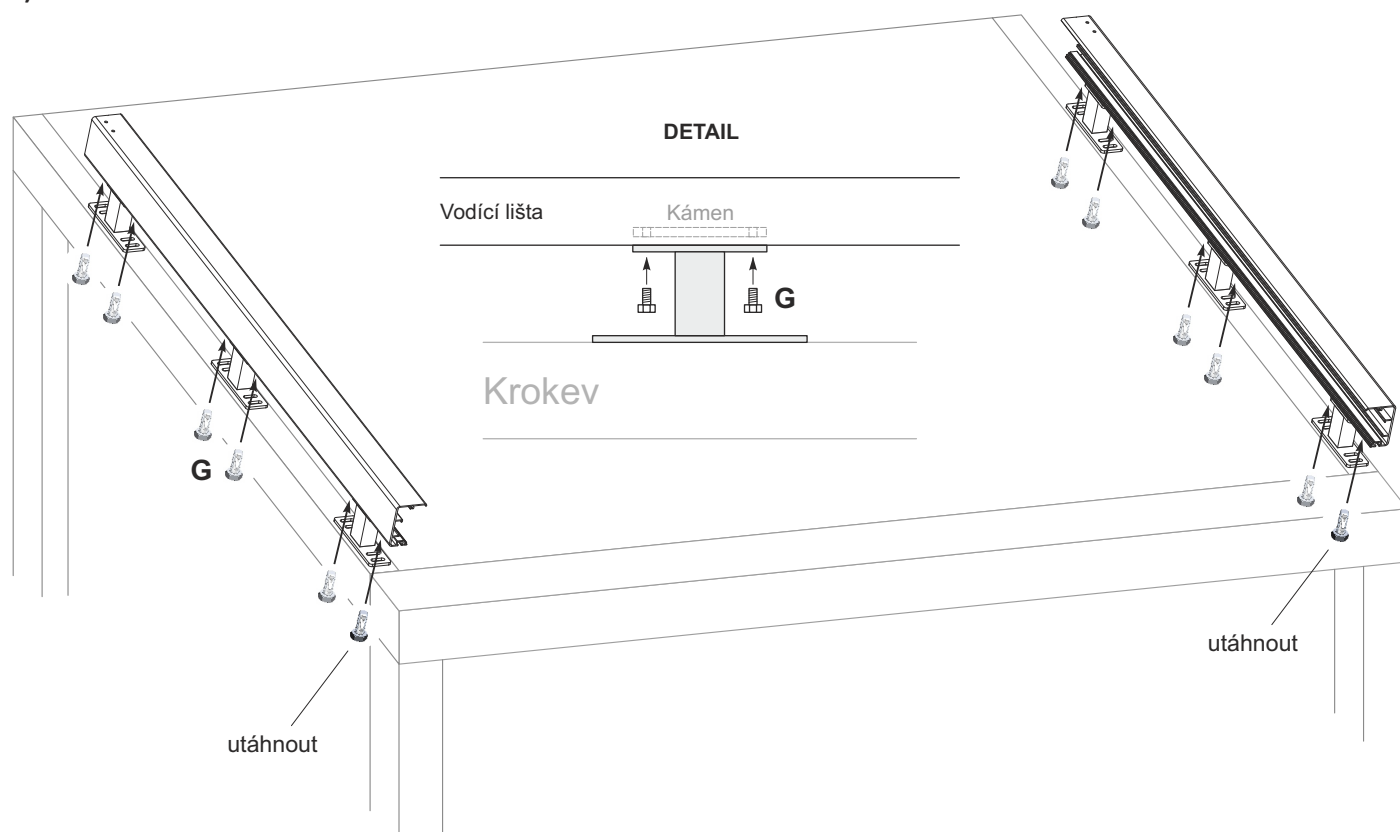


Připevněte boční vodící lišty na držáky pomocí šroubů M6x14 a závitových kamenů.
Šrouby nechte volně - neutahujte. Utáhněte v každé liště pouze nejspodnější šroub (aby lišty nesjížděly).

5)

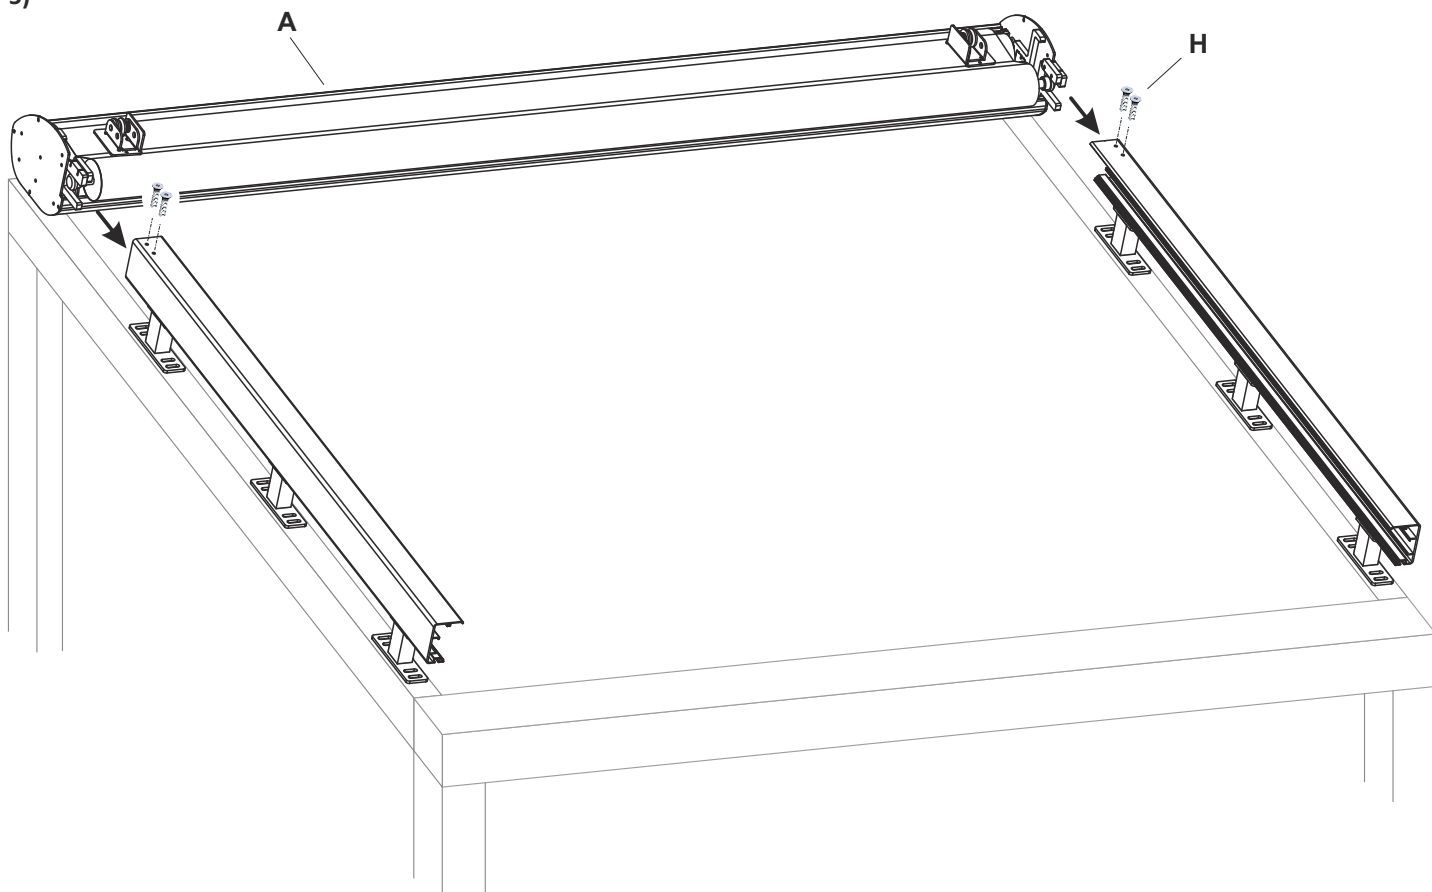


Nasuňte kompletní markýzu z horní strany do bočních vodících lišt.
Zajistěte markýzu pomocí šroubů M5x20mm skrz otvory ve vodících lištách.

6)

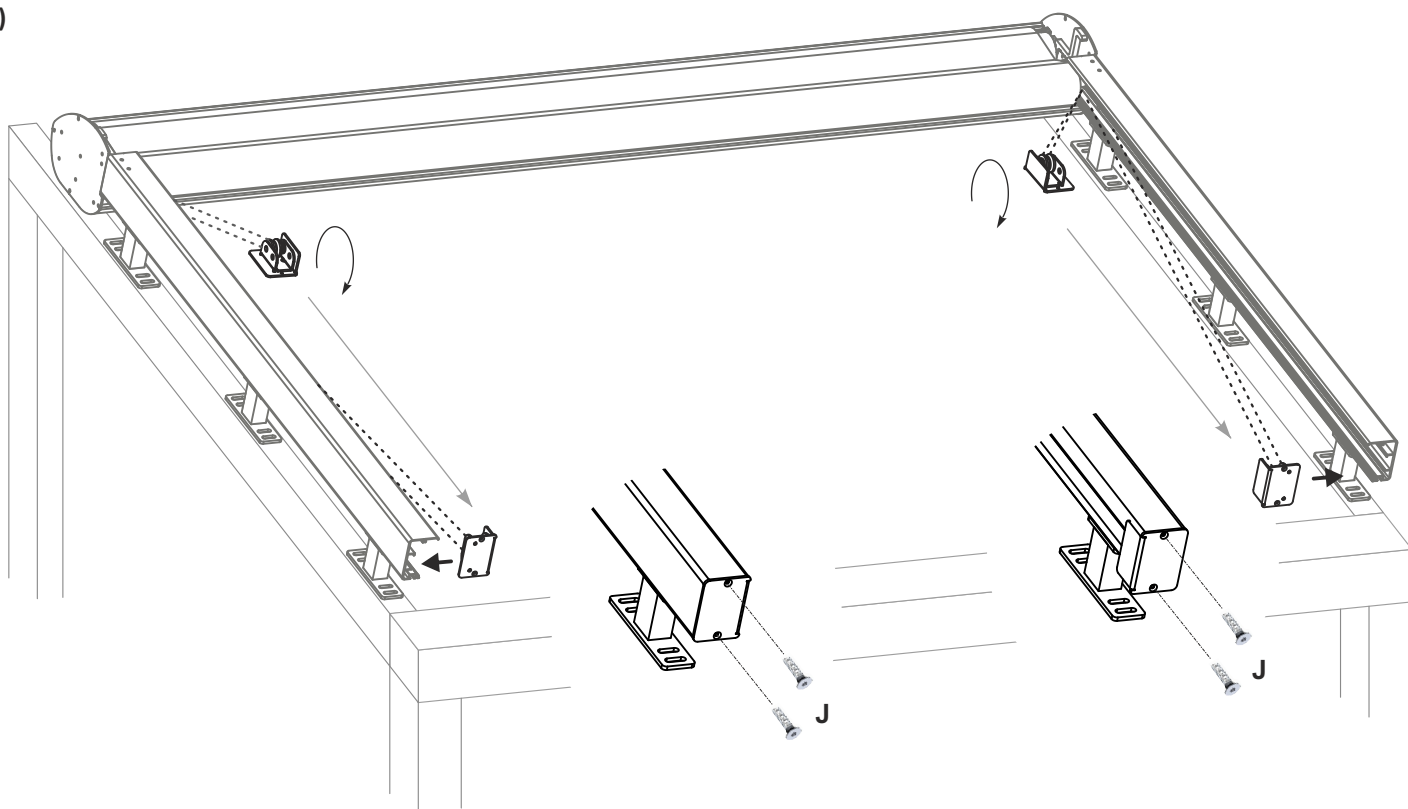


Rozmotejte tažný provaz a krycí víčka s rolkami připevněte pomocí šroubů M4x12 na konce vodících lišt.
Po našroubování krycích víček nesmí být provaz překřížen !! Jeden konec provazu směřuje na čep výpadevé tyče tkaniny, druhý konec provazu směřuje na velkou rolnu na navíjecí trubce.

7)

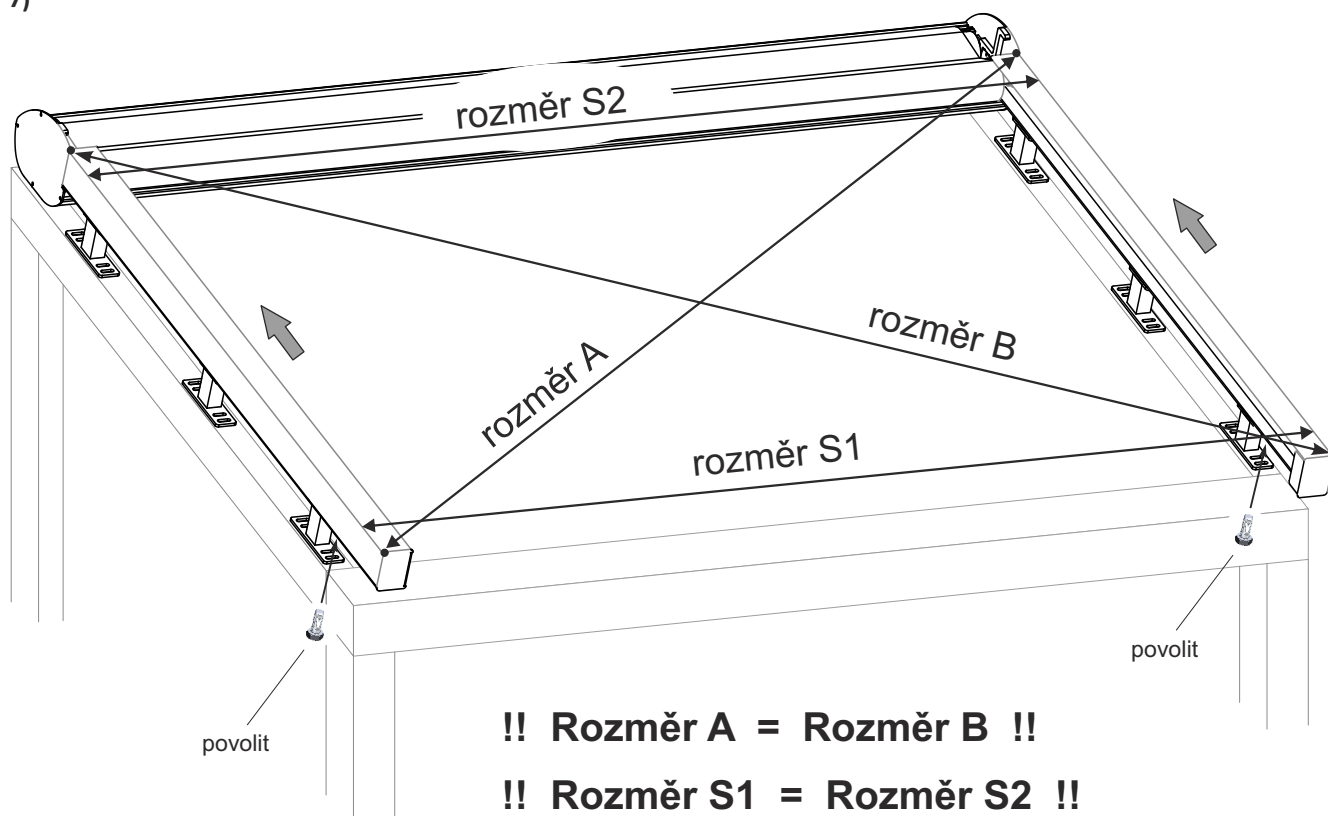


Povolte utažené spodní šrouby (**G**) mezi drážky a vodícími lištami. Posuňte celou markýzu včetně vodících lišt do finální polohy směrem k domu. **DOLAŽTE ŠÍŘKOVÉ a UHLOPŘÍČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU DO STEJNÝCH HODNOT !!** Utáhněte všechny šrouby (**G**).

8)

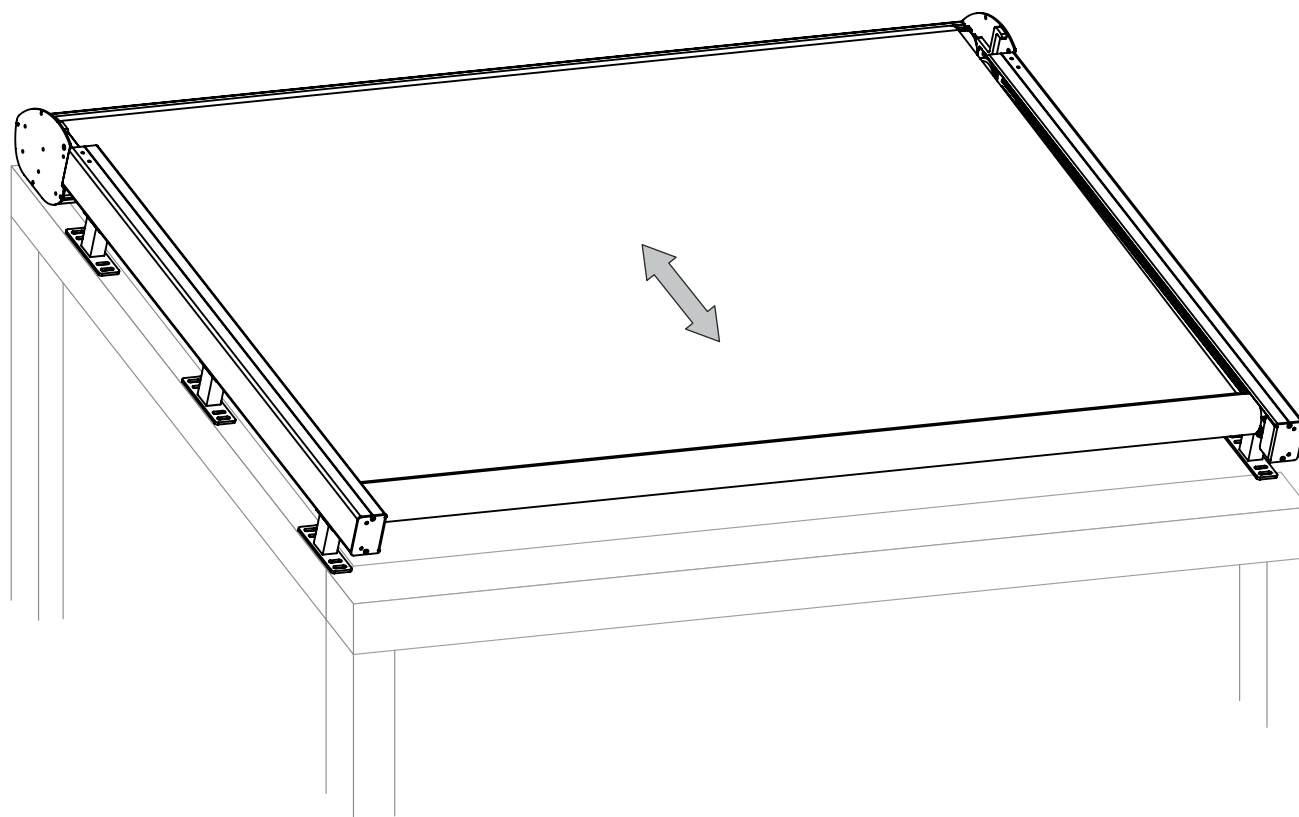


Vyzkoušejte správnou funkci markýzy - navíjení a odvíjení tkaniny.
Pomocí imbus klíče je možné přenastavit koncové dorazy pomocí štelovacích otvorů v motorech.

9)

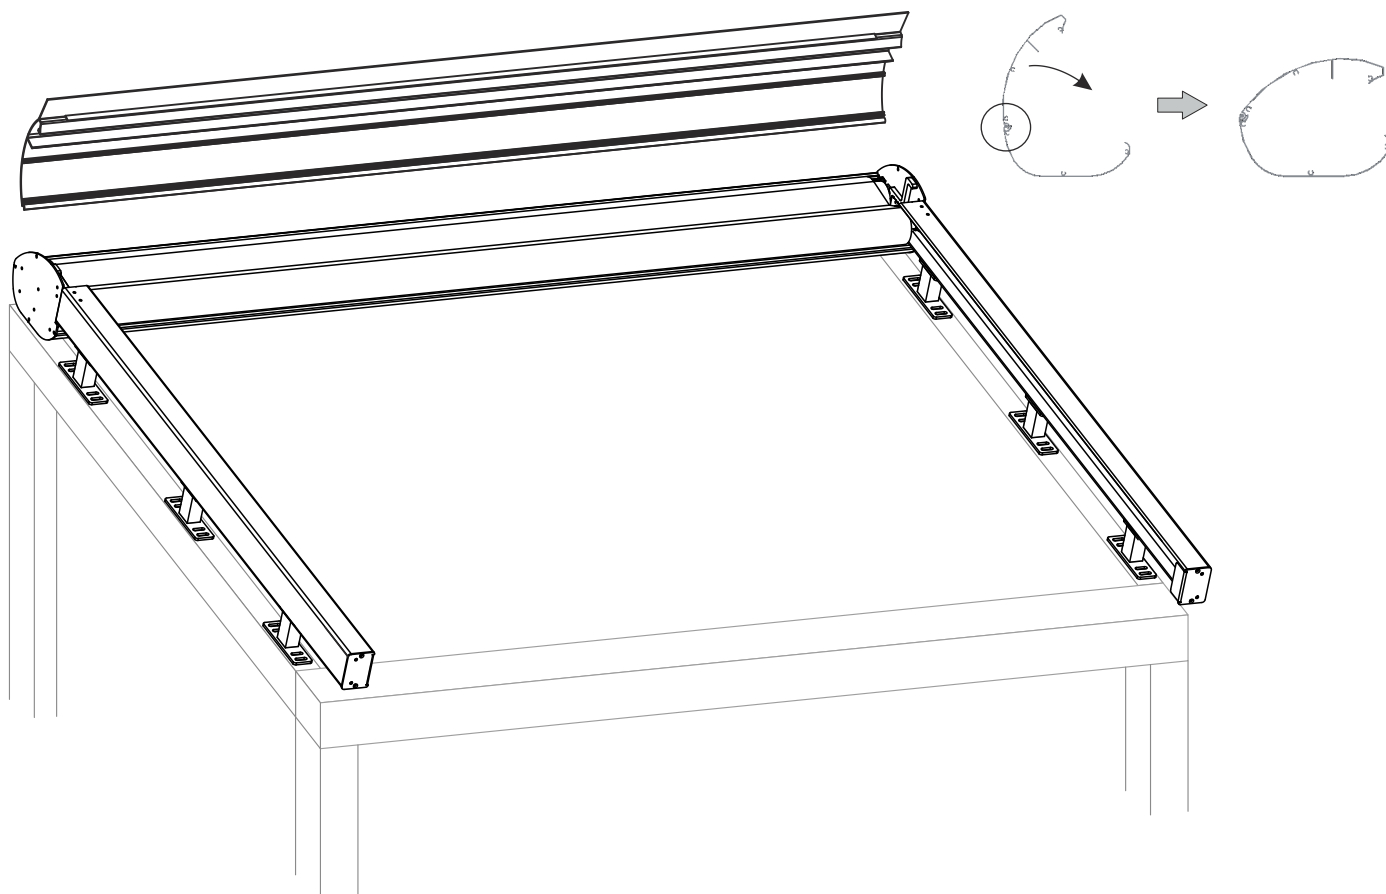

Nasadte krycí dekl do drážky v dolním boxu markýzy. Sklopte dekl a uzavřete markýzu.

10)

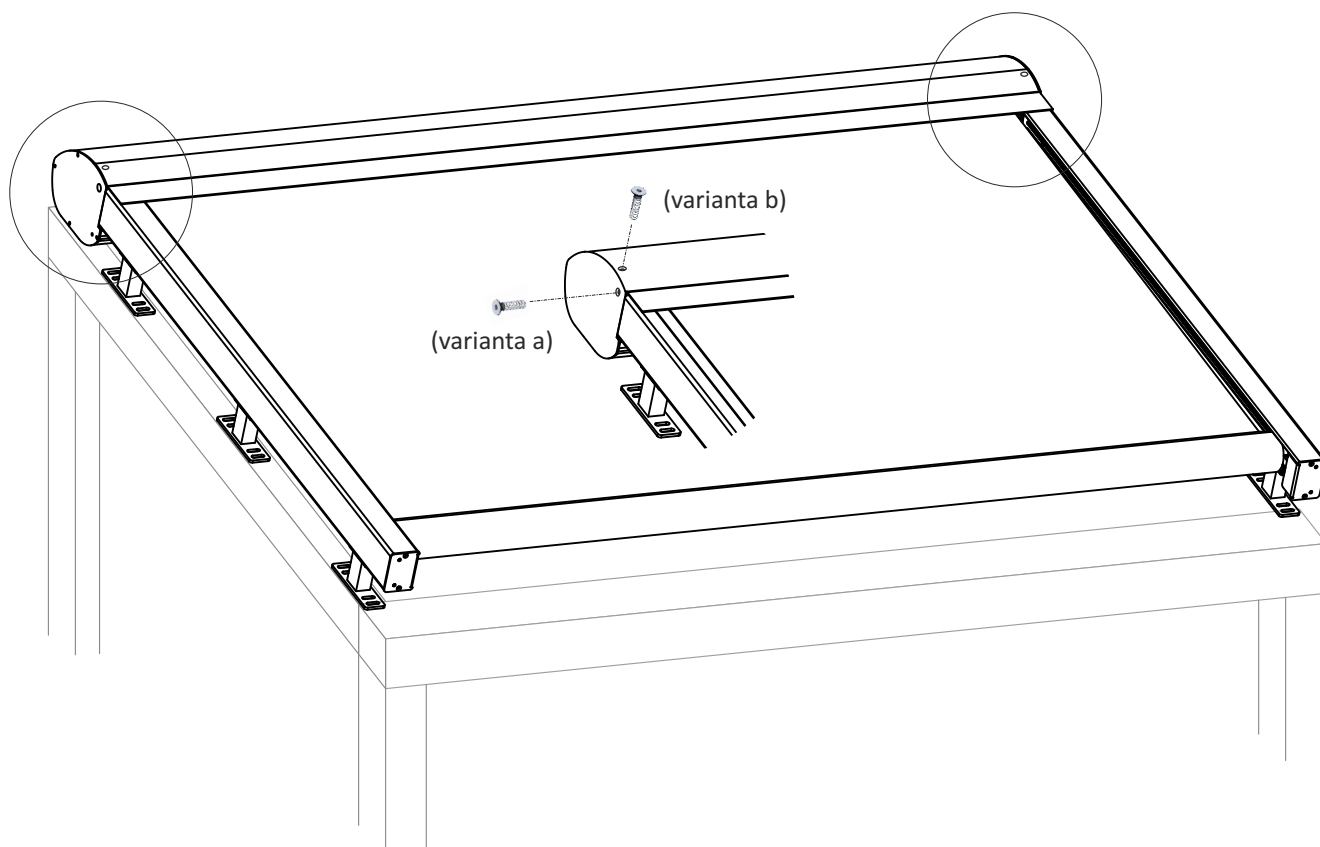


Zajistěte krycí dekl markýzy pomocí šroubů M5x20. U samostatné markýzy skrz boční víko (varianta a). V případě montáže více markýz vedle sebe (varianta b).


Elektrické zapojení

Upozornění: Elektrická zapojení musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci !

Ovládání rolety spínačem

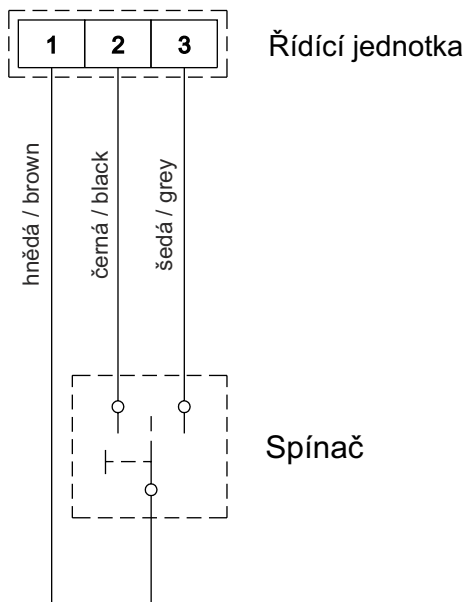

Ovládání rolety dálkovým ovladačem

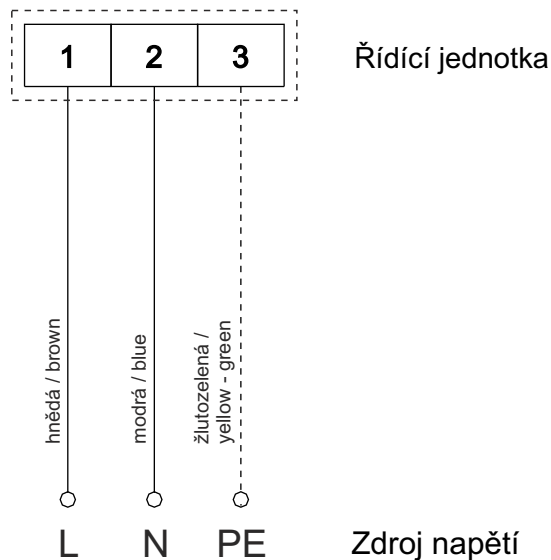

Upozornění : Motory pro stínicí systémy jsou určeny pouze pro krátkodobý provoz : délka provozní doby činí asi 4 minuty. Po této době tepelná pojistka vypne automaticky motor. Po určité době ochlazení (cca 30 min) je pohon opět připraven k provozu.

Jakékoliv poškození výrobku, způsobené změnou v nastavení koncových dorazů motoru, nepodléhá reklamaci !

Prohlášení o vlastnostech

č.016/2021

Výrobce : JT Motors s.r.o., Jablonecká 46/34, Liberec - V.Kristiánov, 460 05

prohlašuje tímto, že :

typ : DOBLE - exteriérové rolety s motorickým pohonem a řídicí jednotkou

výrobek : DOBLE_P

byl navržen a vyroben v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 305/2011 (CPR).

zamýšlené použití :

Roleta DOBLE_P je výrobkem exteriérové stínící techniky, který má vodorovně uloženou trubku s návinem tkaniny. Spouštění a vytahování ovládá motor v kombinaci s elektronickou řídicí jednotkou. Ovládání může být na levé nebo pravé straně rolety. Horní a dolní poloha rolety se určuje mechanickými koncovými dorazy přímo na motoru.

Roleta DOBLE_P je variantou stínění s bočními vodícími lištami a dvěma elektronicky řízenými motory.

Výrobek slouží k částečnému zastínění, k ochraně před oslněním (slunce, pouliční osvětlení, auto), k nastavení intenzity průchodu světla z exteriéru, k ochraně soukromí (před pozorováním z exteriéru) - pro částečné zatemnění.

Výrobek je určen pro montáž na střechu nebo pod střechu. Roleta se upevňuje vruty do hliníkových nebo dřevěných krokví pergol nebo zimních zahrad.


Deklarované charakteristiky :

Výrobek DOBLE_P neobsahuje látky, na které se ve smyslu čl. 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) vztahuje povinnost informovat o nich příjemce výrobku.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost JT Motors s.r.o., Jablonecká 46/34, Liberec - V. Kristiánov, 460 05.

V Liberci dne: 01.10.2021

Ing. Jindřich Míšek
jednatel



JT Motors s.r.o.
Provozovna Červený Kostelec
Jablonecká 46/34
460 05 Liberec V
IČ: 28803949, DIČ: CZ28803949