

ROLLO BASIC PLUS

Montážní návod




Varování

Nebezpečné pro děti !
Obsluha jen dospělou osobou !

Nestůjte blízko projekční plochy při jejím odvíjení nebo navíjení !



Výrobce zakazuje připevňovat na plochu jakékoliv předměty (nebezpečí úrazu)!

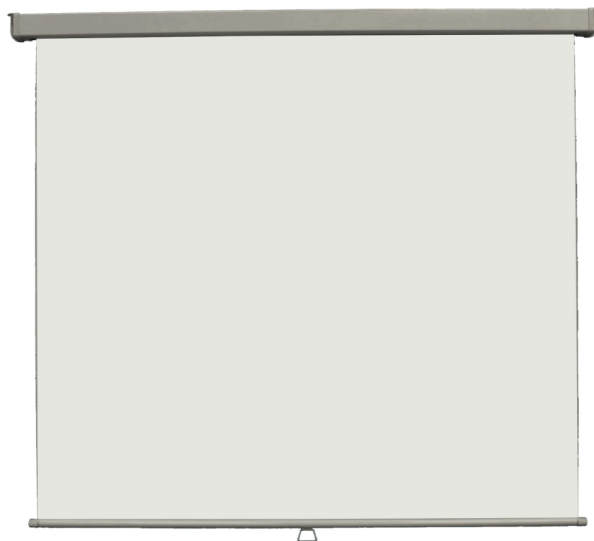

Pozor: nepoužívejte při vybalování žádné ostré předměty !


Montáž a obsluhu musí provádět pouze kvalifikované osoby !

Šrouby a hmoždinky musí být schopny unést zatížení 500N na jeden držák. Šrouby a hmoždinky musí být vybrány v souladu s materiálem stěny a působícími silami. Je třeba respektovat údaje výrobců hmoždinek. Při montáži na strop používejte pouze takové šrouby a hmoždinky, které jsou schopny unést požadované zatížení tahem v oblasti namáhání stropu.




Pro rovinnost plochy je důležité, aby byl tubus zavěšen ve vodorovné poloze.

Při odvíjení vytáhněte projekční plochu po nálepku STOP a nechte zapadnout pojistku. Pro navínutí stáhněte projekční plochu rychle asi o 6 cm dolů a uvolněním tahu ji nechte srolovat do tubusu.

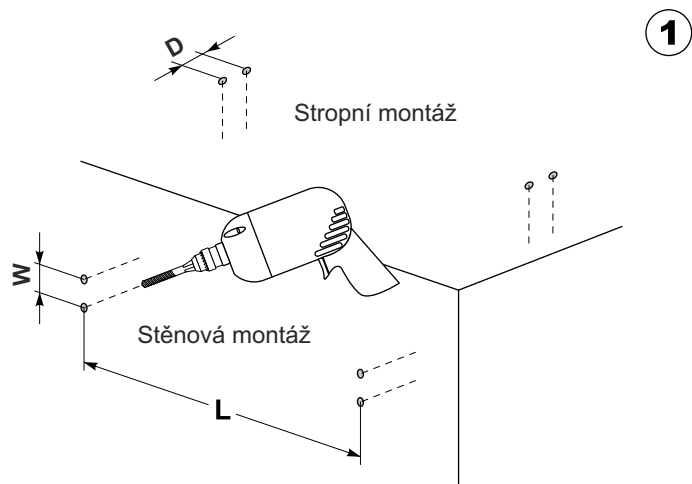


Šíře plochy (cm)	150	180	200	240
L (mm)	1625	1925	2125	2525
W (mm)	35	35	35	35
D (mm)	35	35	35	35

Vyvrtejte 4 otvory v uvedených roztečích.
Dbejte na to aby byly otvory ve vodorovné poloze.

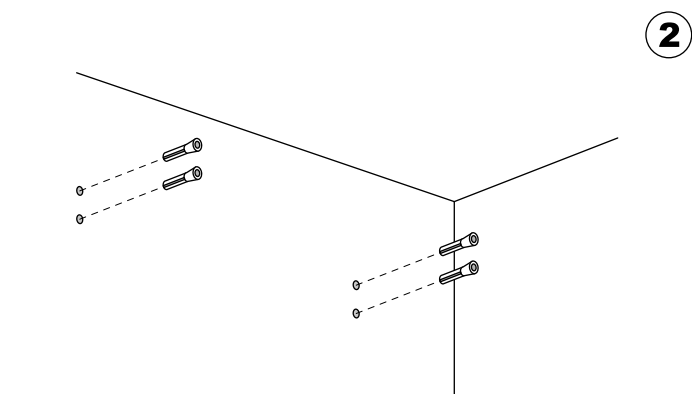

Do vyvrtaných děr vložte hmoždinky

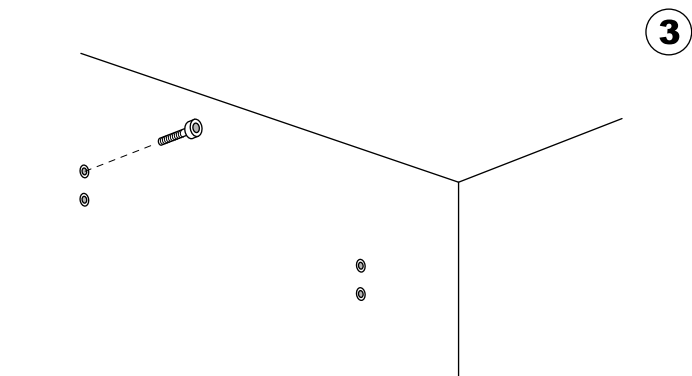

Stěnová montáž : Instalujte nejprve levý horní šroub.

