

# WATERPROOF FABRICS




<p>Technical data shown below are average values of the current production</p> <p>Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion</p> <p>Les données techniques ci-dessous sont des valeurs moyennes de la production courante</p>	<b>ACRYLIC WATERPROOF</b>	
Fabric Gewebe Tissu		Acrylic 100%, solution dyed Acryl 100%, spinndüsengefärbt Acrylique 100% teint masse
Finishing Ausrüstung Traitement		Teflon - Cleangard
Weight Gewicht Poids total	DIN EN 12127	~ 330 g/m <sup>2</sup>
Width Warenbreite Laize	DIN EN 1773	120 cm
Colour fastness Farbechtheit Solidité des coloris	DIN EN ISO 105-B02	7-8 / 8
Light fastness	DIN EN ISO 105-B04	7-8/8
Oil repellency Ölabweisung Oléofugation	EN ISO 14419	4-5
Water repellency Wasserabweisung Résistance au mouillage superficiel	EN ISO 4920	100
Water column Wassersäule Colonne d'eau	EN 20 811	~ 1000 mm
Tensile strength (daN/5 cm) Höchstzugkraft (daN/5 cm) Résistance à la rupture (daN/5 cm)	DIN EN ISO 13934-1	~ 140 / 95
Tear resistance (daN) Weft/Warp Weiterreißkraft (daN) Schuss/Kette Résistance à la déchirure (daN) Trame/Chaîne	EN ISO 13937-2	3 / 4

Waterproof acrylic fabrics are characterized by increased resistance to leaking - about 1000 mm water column. Weave structure together with modern impregnation technology provides high air permeability even on hot days. Oeko-Tex® guarantees that offered acrylic fabrics, subjected to special impregnation for water resistance, are not toxic.

# WATERPROOF

ACRYLIC FABRICS

## BLANCO

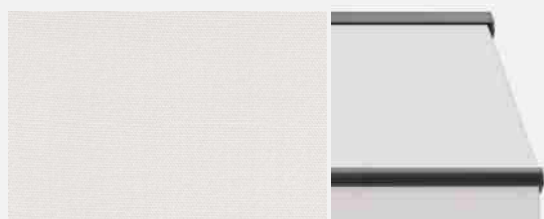


8268

UV: 97%

ГТОТ: 18%

## MARFIL

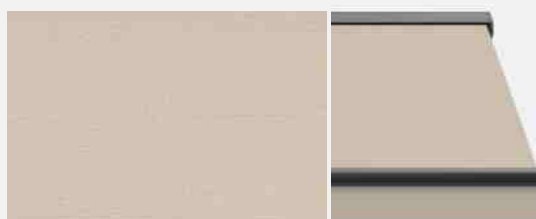


8272

UV: 97%

ГТОТ: 16%

## AMARILLO

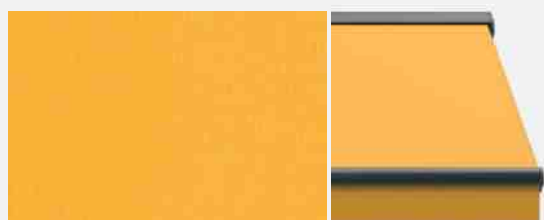


8265

UV: 99%

ГТОТ: 15%

## COCO

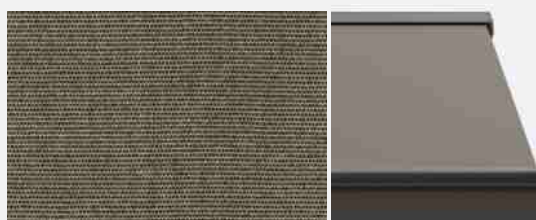


2047

UV: 99%

ГТОТ: 9%

## GRIS

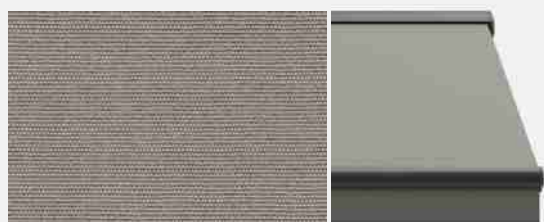


8271

UV: 99%

ГТОТ: 7%

## ANTRACITA

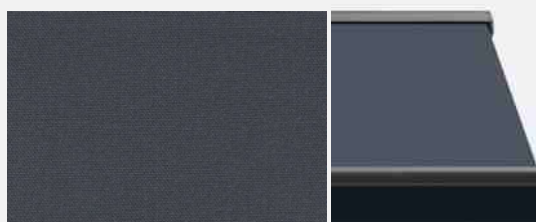


2796

UV: 99%

ГТОТ: 6%

## TWEED NEGRO

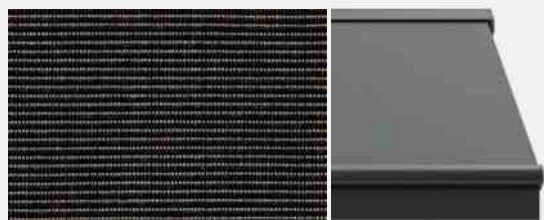


2085

UV: 99%

ГТОТ: 6%

## NEGRO

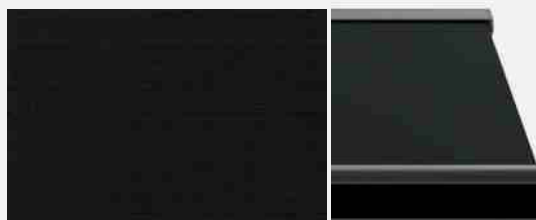

8275

UV: 99%

ГТОТ: 5%